


# Solutions, DE PRODUITS SPECIALISÉS



## Knock Out

DÉCAPANT POUR GRAFFITIS

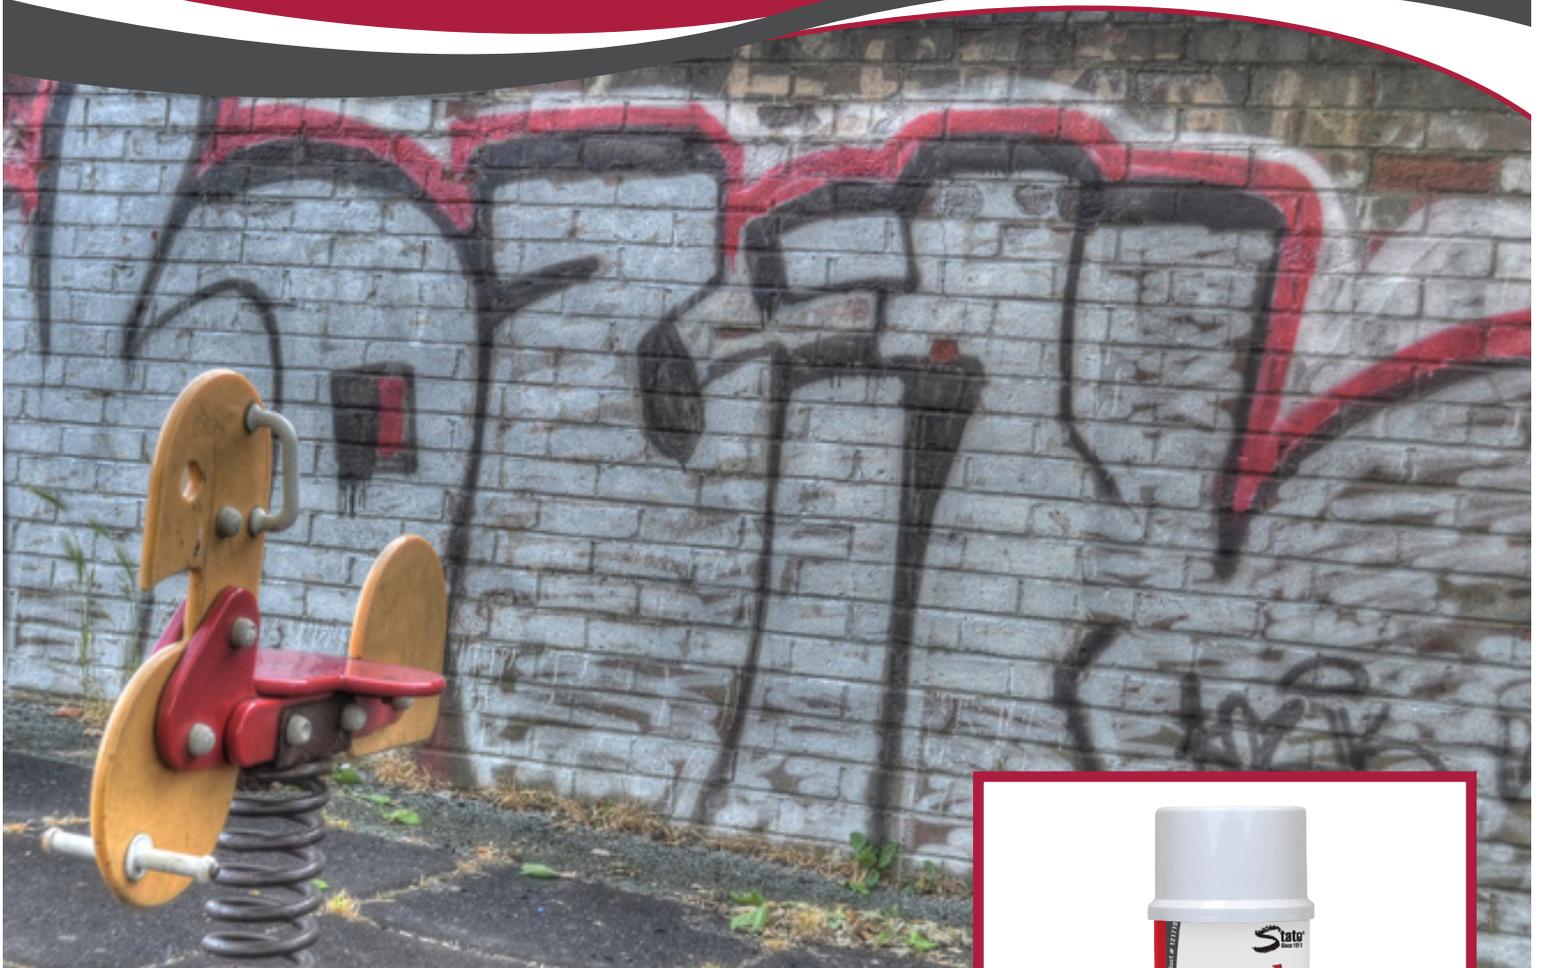

- Formule épaisse qui adhère à toutes les surfaces
- Formule puissante parfaite pour les salissures tenaces
- Utilisation sans danger sur la plupart des métaux

**State**<sup>®</sup>  
Since 1911

CARE FOR WORK ENVIRONMENTS<sup>®</sup>

# Knock Out

DÉCAPANT POUR GRAFFITIS



## NETTOIE CE QUE LES NETTOYANTS ORDINAIRES NE FONT PAS

La formule puissante de Knock Out est conçue pour les travaux robustes de nettoyage comme les saletés incrustées, les couches multiples de dépôts de savons et les graffitis indésirables. Il suffit de pulvériser une couche pénétrante de puissance nettoyante et d'observer Knock Out faire le travail!

## ADHÈRE AUX SURFACES VERTICALES

La formule épaississante de Knock Out adhère rapidement aux surfaces jusqu'à ce que la saleté soit dissoute, sans s'écouler des murs de briques, des cabines de douche ou des pneus. Plus l'adhérence est longue, plus le travail de nettoyage sera exemplaire!

## UTILISATION SANS DANGER SUR LA PLUPART DES MÉTAUX

Utiliser Knock Out presque partout : dans les ateliers d'usinage, sur les outils, les pièces, la machinerie et l'équipement. La formule n'endommagera pas le métal, pas même l'aluminium.

## MODE D'EMPLOI :

1. Bien agiter l'aérosol avant utilisation.
2. Tenir l'aérosol de 15 à 20 cm de la surface à traiter. Couvrir la surface d'une couche mince et uniforme.
3. Ne pas utiliser le produit sur les surfaces peintes ou vernies si le décapage de la peinture n'est pas désiré. Essuyer immédiatement toute pulvérisation excédentaire.
4. Attendre de 3 à 5 minutes afin de laisser pénétrer Knock Out. Essuyer la surface à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide. Pour les taches tenaces, utiliser un tampon légèrement abrasif. Sur les surfaces rugueuses comme la brique, utiliser une brosse.
5. Rincer la surface à l'eau propre.
6. Pour prévenir le colmatage de la buse entre les travaux de nettoyage, renverser l'aérosol vers le bas et pulvériser un court jet de gaz avant de le ranger.

**REMARQUE :** Avant l'application, toujours faire un test sur une petite zone de la surface à nettoyer afin de s'assurer d'aucune attaque chimique. Être attentif à tout changement de couleur ou de texture.

Veillez lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour l'ensemble des directives, précautions et renseignements de premiers soins concernant le produit avant son utilisation.

## DONNÉES TECHNIQUES :

**ASPECT :** pulvérisation aérosol

**ODEUR :** odeur d'ammoniac

**pH :** 9,75

**INCIDENCE NUISIBLE SUR :** coulis : aucune; carreau de céramique : aucune; acier inoxydable : aucune; vinyle : aucune; surfaces peintes : peut endommager certaines peintures - faire un test sur une petite zone avant d'appliquer sur toute la surface; terrazzo : aucune; aluminium : aucune.

**DURÉE DE CONSERVATION :** au moins un an

**STABILITÉ AU FROID :** 0 °C

## AUTRES PRODUITS SPÉCIALISÉS POUR LES ATELIERS



### Formuflex®

Adhésif/scellant transparent avec inhibiteur d'ultraviolets



### RTV<sup>MC</sup>

Adhésif silicone/scellant/calfeutrant/joint d'étanchéité



### Make-A-Bond<sup>MC</sup>

Ruban adhésif double face



### Liqua Pads

Tampons absorbants pour les déversements

## EMBALLAGE

121710-12 Aérosol de 511 g/caisse de 12

121710-24 Aérosol de 511 g/caisse de 24



### State Industrial Products

5915 Landerbrook Drive  
Mayfield Heights, OH 44124  
Pour commander : 1 866 747-2229  
www.stateindustrial.com

### Canada

6935 Davand Drive  
Mississauga, Ontario L5T 1L5  
Pour commander : 1 800 668-6513

### Porto Rico

Royal Industrial Park, Bldg "M"  
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas  
Cataño, P.R. 00962  
Pour commander : 787 275-3185